

מעמים קדמי לטרקטורים קובוטה סדרה B BX2350

B

B-Series

קובוטה

FRONT LOADER



מסגרת המעמים הקדמי

• מסגרת המעמים



- מסגרת המעמים הקדמי עשויה מפלדה חזקה ועבה.
- העיצוב מאפשר שדה ראייה מיטבי, ועבודה נוחה.
- עיצוב זה מסייע להפחית מאמצים, ומקצר את זמני התגובה, ועל ידי כך מגדיל את יעילות העבודה.

הגנה על הצנרת ההידראולית

• צינורות הידראוליים



- הצינורות ההידראוליים מחוברים בתוך מסגרת המעמיס.
- הצינורות מוגנים באופן מיטבי מפני פגיעות מכאניות, מים ולחות.



חיבור / ניתוק מהיר של המעמס

• מערכת חיבור / ניתוק מהיר



- פירוק וחיבור המעמס הקדמי במהירות ללא כלי עבודה מיוחדים.
- זרועות להעמדת הכף לצורך ניתוק וחיבור מהיר.
- הניתוק - צינורות ההידראוליים וניתוק הפינים המחוברים בלבד.

ידיית ג'ויסטיק להפעלת המעמیس

• ידיית הפעלה



• ידיית הפעלת המעמیس הקדמי נמצאת מימין לנהג תוך גישה נוחה להפעלה.

• ידיית הג'ויסטיק מאפשרת את כל פעולות המעמیس הקדמי בידיית אחת.

מפרט טכני למעמ"ס קדמי LA-243 עבור טרקטור BX2350




מפרט טכני מעמ"ס קדמי LA-243

מעמ"ס קדמי

| | | LA-243 | דגם מעמ"ס קדמי |
|---|-------|--------|---|
| | | BX2350 | מתאים לטרקטור |
| A | מ"מ | 1810 | גובה הרמה מקסימאלי (נק' החיבור של הכף נקודה א') |
| B | מ"מ | 1680 | גובה הרמה מקסימלי (החלק התחתון של הכף נקודה ג') |
| C | מ"מ | 1330 | גובה קצה הכף התחתון במצב שפיכה |
| D | מ"מ | 735 | מרחק הגעה (לשפיכה) בהרמה מקסימלית של הכף |
| E | מעלות | 45 | זווית שפיכה מקסימאלית |
| F | מ"מ | 1390 | מרחק קצה הכף (במצב תחתון) ממרכז גלגל קידמי |
| G | מעלות | 29 | זווית גלגול חוזר של הכף |
| H | מ"מ | 120 | עומק חדירה של הכף |
| J | מ"מ | 990 | גובה מקסימלי של הכף במצב תחתון |

סקיצה כללית

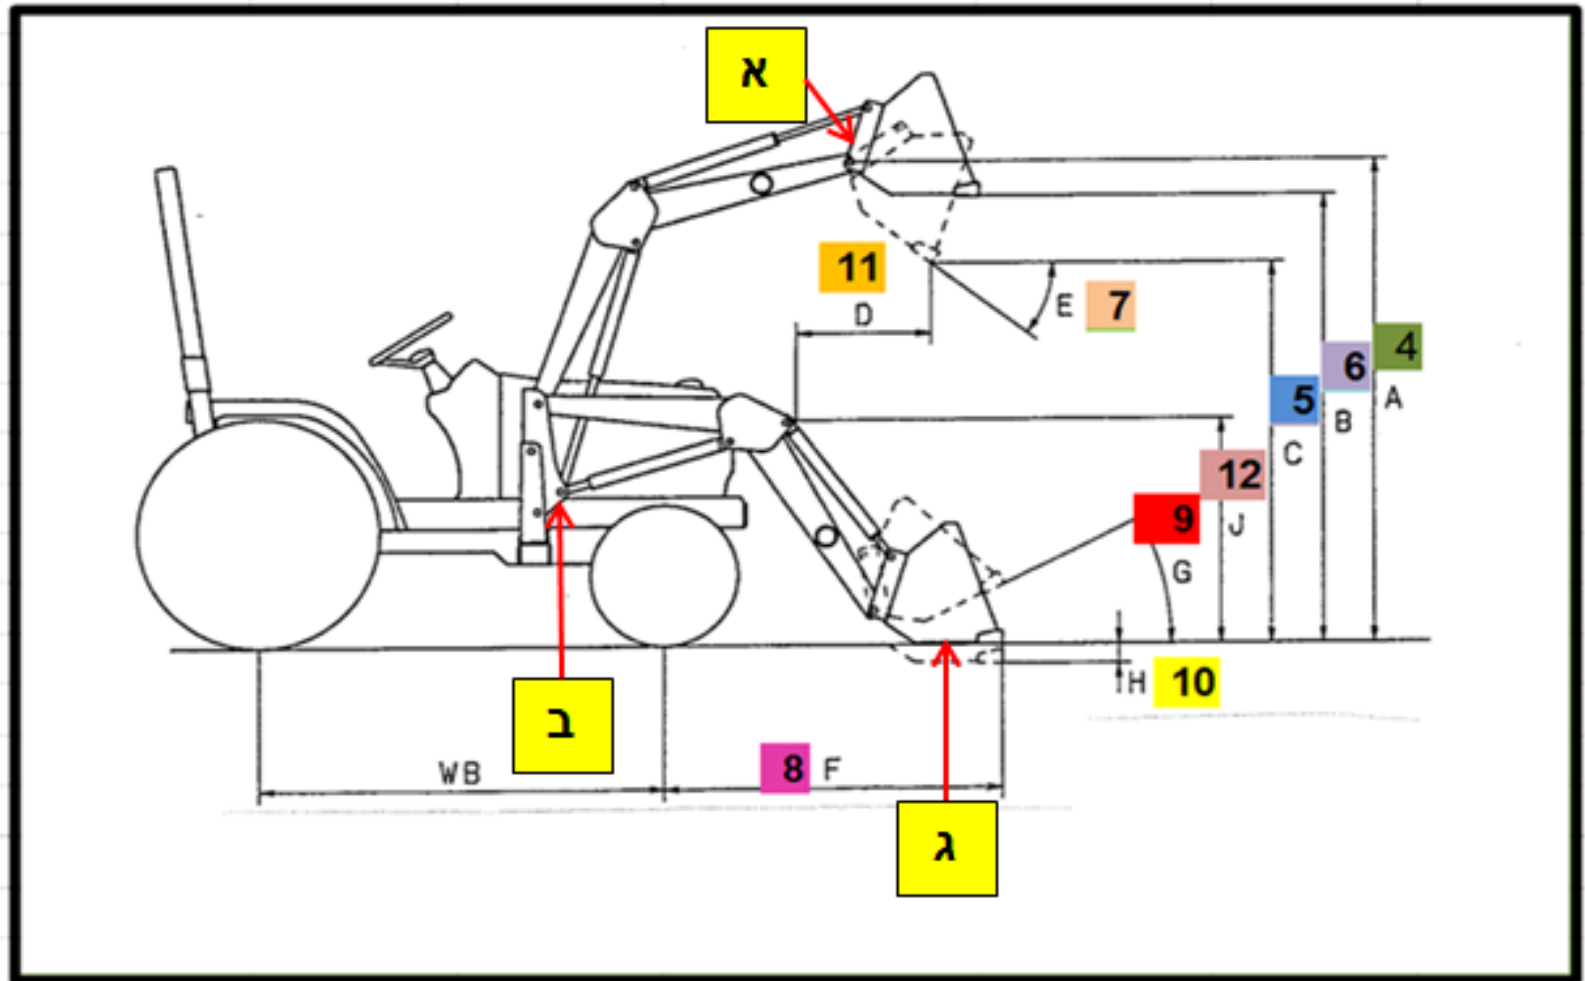

ניר דוד (תל עמל) מפעלי מתכת אגש"ח בע"מ
מעמיס קדמי לקובוטה BX2350

מפרט טכני למעמית קדמי LA-243 עבור טרקטור BX2350

פירוט תפעולי

| | | | |
|---|-----|-----|---|
| א | ק"ג | 340 | כושר הרמה בגובה מקסימאלי (נק' החיבור של הכף) |
| ג | ק"ג | 235 | כושר הרמה בגובה מקסימאלי (בקצה התחתון של הכף) |
| א | ק"ג | 375 | כושר הרמה בגובה 1500 מ"מ (נק' החיבור של הכף) |
| ג | ק"ג | 270 | כושר הרמה בגובה 1500 מ"מ (בקצה התחתון של הכף) |

הכף עצמה

| | | |
|-----|-------------------|---------------|
| | מרובעת 48" | מודל |
| מ"מ | 1219 | רוחב |
| מ"מ | 495 | עומק |
| מ"מ | 465 | גובה |
| מ"מ | 538 | אורך |
| מ"ע | 0.14 | קיבולת - יבש |
| מ"ע | 0.17 | קיבולת - רטוב |
| ק"ג | 60 | משקל |

זמנים

| | | |
|-------|-----|----------------|
| שניות | 3.5 | זמן הרמה |
| שניות | 2.7 | זמן הורדה |
| שניות | 1.7 | זמן שפיכה |
| שניות | 2.4 | זמן גלגול חוזר |

ניר דוד (תל עמל) מפעלי מתכת אגש"ח בע"מ
מעמית קדמי לקובוטה BX2350

מסופק כסטנדרט

- מעמיס עם פירוק מהיר.
- כף מעמיס ברתום 4 פינים קבועים.
- ג'ויסטיק להפעלת המעמיס.