

מעמים קדמי לטרקטור קובוטה STV40

מכשירי תנועה
מיכון חקלאי



L

Grand L40 Series

ג'אבלינא

FRONT LOADER



מסגרת המעמים הקדמי

• מסגרת המעמים



- מסגרת המעמים הקדמי עשויה מפלדה חזקה ועבה.
- העיצוב מאפשר שדה ראייה מיטבי, ועבודה נוחה.
- עיצוב זה מסייע להפחית מאמצים, ומקצר את זמני התגובה, ועל ידי כך מגדיל את יעילות העבודה.

הגנה על הצנרת ההידראולית

צינורות הידראוליים



- החיבורים ההידראוליים מחוברים בתוך מסגרת הטרקטור כחלק אינטגרלי.
- הצינורות מוגנים באופן מיטבי מפני פגיעות מכאניות, מים ולחות.



חיבור / ניתוק מהיר של המעמס

• מערכת חיבור / ניתוק מהיר



- פירוק וחיבור המעמס הקדמי במהירות ללא כלי עבודה מיוחדים.
- זרועות להעמדת הכף לצורך ניתוק וחיבור מהיר.
- הניתוק - צינורות ההידראוליים וניתוק הפינים המחברים בלבד.

ידית ג'ויסטיק להפעלת המעמیس

• ידית הפעלה



- ידית הפעלת המעמیس הקדמי נמצאת מימין לנהג תוך גישה נוחה להפעלה.
- ידית הג'ויסטיק מאפשרת את כל פעולות המעמیس הקדמי בידית אחת.

מפרט טכני למעמ"ס קדמי LA-454-ST עבור טרקטור STW-40

מכשירי תנועה
מיכון חקלאי




מפרט טכני מעמ"ס קדמי LA-454-ST

מעמ"ס קדמי

		LA-454-ST	דגם מעמ"ס קדמי
		STW40	מתאים לטרקטור
A	מ"מ	2115	גובה הרמה מקסימאלי (נק' החיבור של הכף נקודה א')
B	מ"מ	1965	גובה הרמה מקסימלי (החלק התחתון של הכף נקודה ג')
C	מ"מ	1665	גובה קצה הכף התחתון במצב שפיכה
D	מ"מ	645	מרחק הגעה (לשפיכה) בהרמה מקסימלית של הכף
E	מעלות	38	זווית שפיכה מקסימאלית
F	מ"מ	1410	מרחק קצה הכף (במצב תחתון) ממרכז גלגל קידמי
G	מעלות	25	זווית גלגול חוזר של הכף
H	מ"מ	150	עומק חדירה של הכף
J	מ"מ	1200	גובה מקסימלי של הכף במצב תחתון

סקיצה כללית

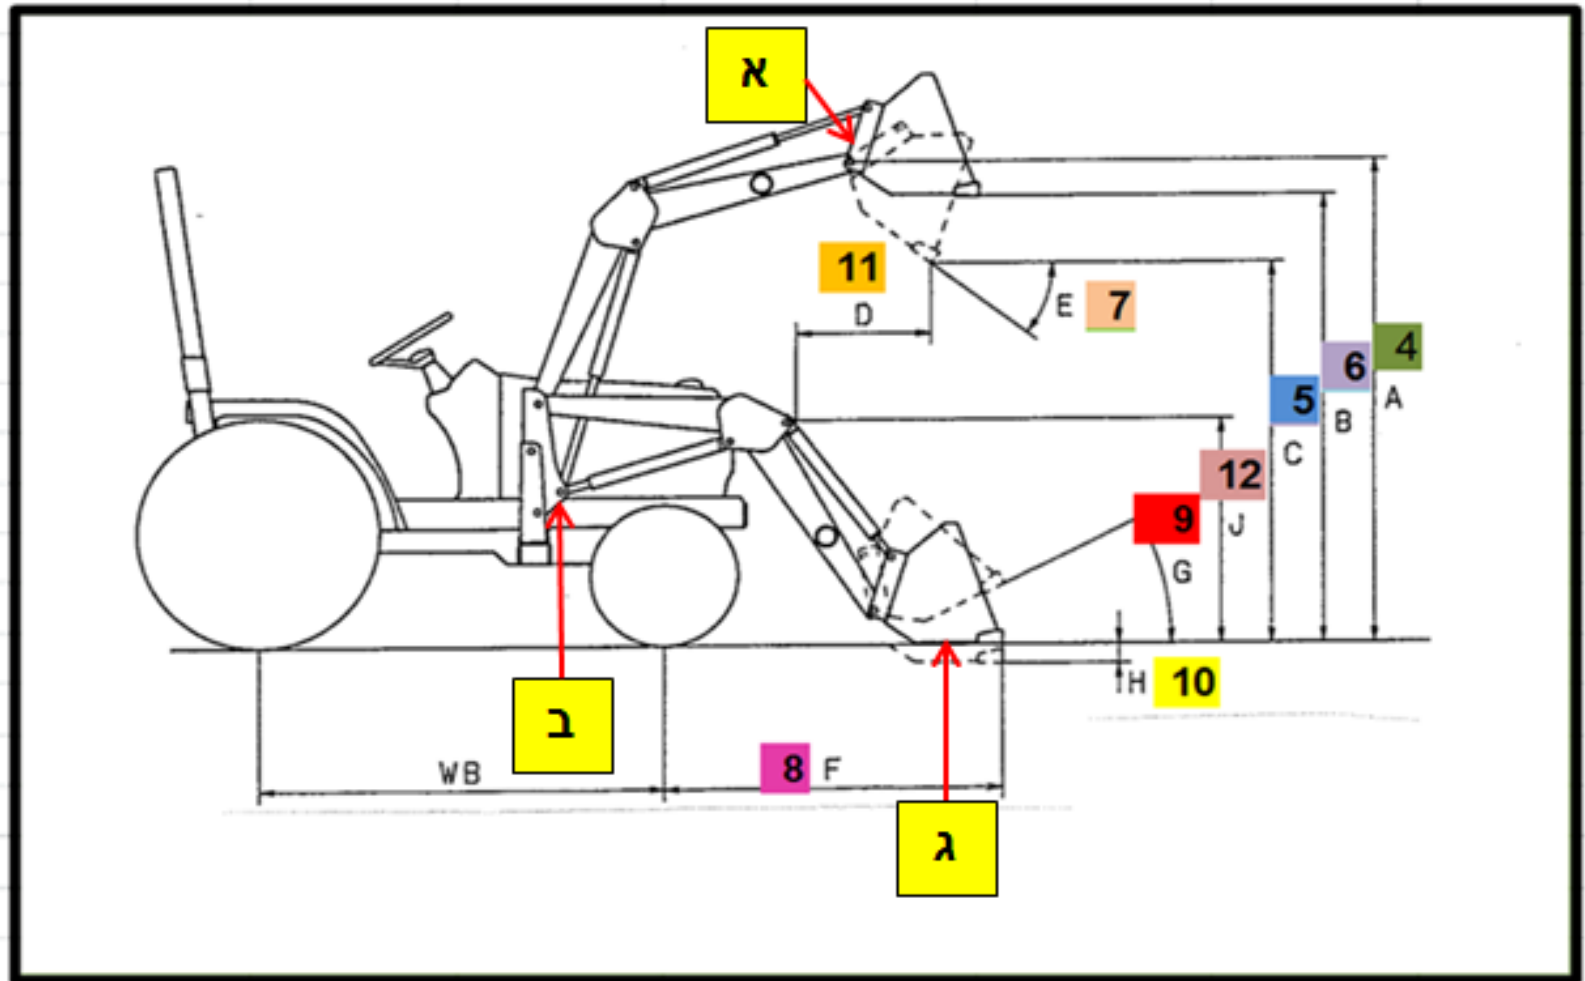

מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע"מ_ מעמיס
קדמי לקובוטה STV40

מפרט טכני למעמית קדמי LA-454-ST עבור טרקטור STW-40

פירוט תפעולי

ג	ק"ג	400	כושר הרמה מקסימאלי בגובה מקסימאלי (באמצע הכף נקודה ג')
א	ק"ג	430	כושר הרמה בגובה מקסימאלי (נק' החיבור של הכף נקודה א')
ג	ק"ג	310	כושר הרמה בגובה מקסימאלי (בקצה התחתון של הכף נקודה ג')
א	ק"ג	560	כושר הרמה בגובה 1500 מ"מ (נק' החיבור של הכף נקודה א')
ג	ק"ג	400	כושר הרמה בגובה 1500 מ"מ (בקצה התחתון של הכף נקודה ג')

הכף עצמה

	מרובעת 54"	מודל
מ"מ	1370	רוחב
מ"מ	485	עומק
מ"מ	525	גובה
מ"מ	530	אורך
מ"ע	0.19	קיבולת - יבש
מ"ע	0.23	קיבולת - רטוב
ק"ג	79	משקל

מסופק כסטנדרט

- מעמיס עם פירוק מהיר.
- כף מעמיס ברתום 4 פינים קבועים.
- ג'ויסטיק להפעלת המעמיס.

מכשירי תנועה
מיכון חקלאי



מכשירי תנועה ומכונות (2004) בע"מ_ מעמיס
קדמי לקובוטה STV40